



โครงการปรับปรุงถนนเลียบบคลองบ้านเกาะ  
จากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24  
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร



โครงการปรับปรุงถนนเลียบบคลองบ้านเกาะ  
จากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24  
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

สัญญาจ้างเลขที่ : ยธ.3/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  
เริ่มสัญญา : 21 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 กรกฎาคม 2566  
ค่าก่อสร้าง : 3,779,860.00 บาท  
ระยะเวลา : 150 วัน



เนื้องาน



1. รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม ความหนา 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 684 ตร.ม.
2. รื้อถอนกำแพงกันดินเดิมพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 188 ม.
3. ปรับปรุงกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 4) พร้อมแผ่นพื้นกันดิน ความยาวประมาณ 228 ม.
4. ปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.
5. ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.



ผู้รับจ้าง : บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด  
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง : นายบุญส่ง ลิ่มสวัสดิวงศ์ วิศวกรโยธา  
นายธนวัฒน์ อัจฉริยากร สถาปนิก  
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน : นายชานาญ เสมอใจ นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายจิรวัดน์ พันผา นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายสิทธิชัย สีมาลัย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ผังบริเวณและแบบแปลน

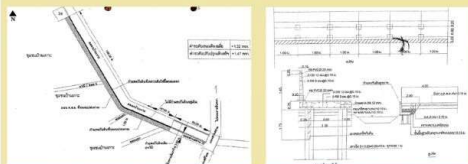

แผนปฏิบัติการ



ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้าง



สัญญาจ้างเลขที่	ยธ.3/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
เริ่มสัญญา	21 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 20 กรกฎาคม 2566
ค่าก่อสร้าง	3,779,860.00 บาท
ระยะเวลา	150 วัน
เนื้องาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิม ความหนา 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 684 ตร.ม.</li> <li>2. รื้อถอนกำแพงกันดินเดิมพร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 188 ม.</li> <li>3. ปรับปรุงกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 4) พร้อมแผ่นพื้นกันดิน ความยาวประมาณ 228 ม.</li> <li>4. ปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.</li> <li>5. ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.</li> </ol>

ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด

ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	1. นายบุญส่ง ลิ่มสวัสดิวงศ์ วิศวกรโยธา
	2. นายธนวัฒน์ อัจฉริยากร สถาปนิก


เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน 1. นายชำนาญ เสมอใจ นายช่างโยธาชำนาญงาน


ฝ่ายโยธา 02-379-9943 2. นายจิรวัดน์ พันผา นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. นายสิทธิชัย สีมาลัย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พิกัดจุดก่อสร้าง 13.80396036328624, 100.69057070890865

ผังบริเวณ และแบบแปลน

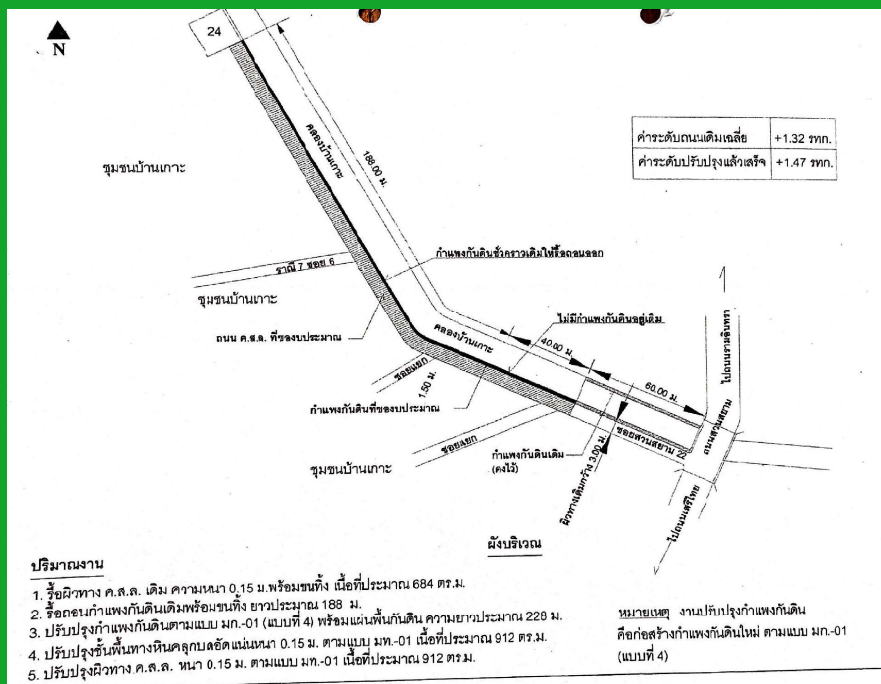

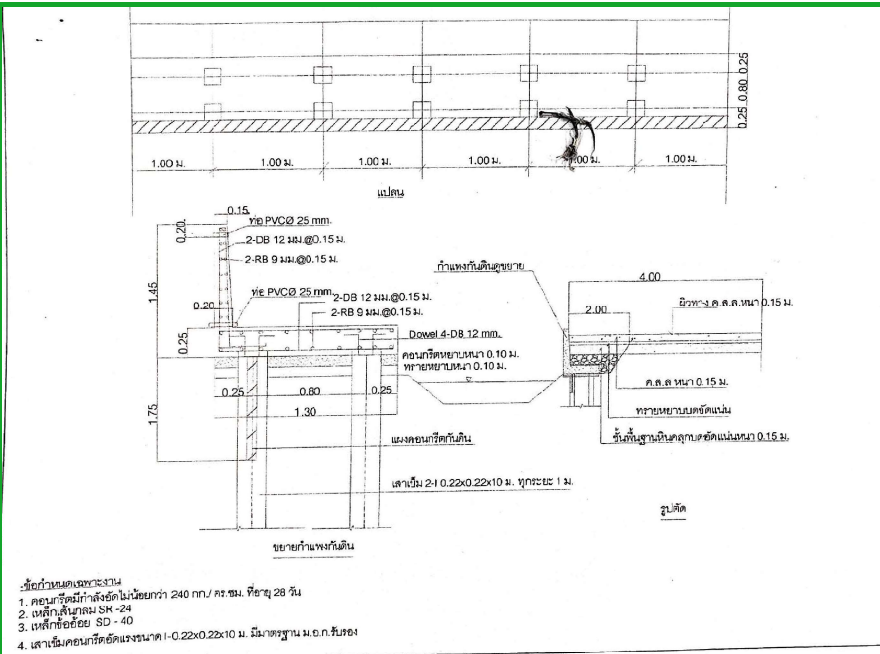

### แบบรูปรายการ

#### แบบรูปรายการปรับปรุงถนนเลียบริมคลองบ้านเกาะ จากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24 รายการเลขที่ ขค.น.5/2566

1. **วัตถุประสงค์** สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะทำการปรับปรุงถนนเลียบริมคลองบ้านเกาะ จากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบและรายการดังนี้

- |  |              |
|--|--------------|
| 1.1 แบบและผังบริเวณเลขที่ ขค.น.5/2566            | จำนวน 2 แผ่น |
| 1.2 แบบ มท.-01                                   | จำนวน 1 แผ่น |
| 1.3 แบบ มก.-01                                   | จำนวน 1 แผ่น |
| 1.4 รายการมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2542 | จำนวน 1 เล่ม |
| 1.5 รายการฉบับนี้                                | จำนวน 5 แผ่น |

และหากแบบหรือรายการใดขัดแย้งให้ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของหน่วยงานผู้ออกรายการเป็นอันสิ้นสุด

#### 2. ปริมาณงาน

- 2.1 ท่อร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิม ความหนา 0.15 ม. พร้อมชนทั้ง นี้เพื่อประมาณ 684 ตร.ม.
- 2.2 รื้อถอนกำแพงกั้นดินเดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 188 ม.
- 2.3 ปรับปรุงกำแพงกั้นดิน ตามแบบ มก.-01 (แบบที่ 4) พร้อมแผ่นพื้นกันดิน ความยาวประมาณ 228 ม.
- 2.4 ปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 นี้เพื่อประมาณ 912 ตร.ม.
- 2.5 ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 นี้เพื่อประมาณ 912 ตร.ม.

#### 3. ข้อกำหนดเฉพาะงาน

- 3.1 ก่อลงมือดำเนินการก่อสร้างให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อกำหนดแนวและระดับที่จะทำการปรับปรุง
- 3.2 แบบ แปลน และผังบริเวณเลขที่ ขค.น. 5/2566 ที่กำหนดไว้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติหากไม่เหมาะสมกับสภาพสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดถือปริมาณงานตามข้อ 2 เป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและตรวจสอบปริมาณงานพร้อมเสนอรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง
- 3.3 ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนงานที่จะดำเนินการภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาแก่ผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ
- 3.4 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในราคาก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา

4.8 โรงงานชั่วคราวและวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมดสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับตรวจงานหรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สิทธิผู้จ้างที่จะเข้ารื้อถอนขนย้ายเองโดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น

4.9 ในกรณีที่มีผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่อสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการยื่นพร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยยื่นที่กองกลางสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้


4.9.1 การขอต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าจ้างก่อนสิ้นอายุสัญญาหรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา

4.9.2 การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาต่ออายุสัญญา การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาหรือการขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาที่ยื่นเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ในการต่ออายุสัญญา

4.10 การทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ให้บริการนั้นผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องค่าบริการ

5. กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน


คณะกรรมการจัดทำแบบประกวดการ

ลงชื่อ  .....ประธานกรรมการ  
(นายวิรัชญ์ ณะดำรงชีพพร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ ฝ่ายโยธา

ลงชื่อ  .....กรรมการ  
(นายวิรัชญ์ ณะดำรงชีพพร)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ฝ่ายโยธา

ลงชื่อ  .....กรรมการ  
(นายสิทธิชัย สิมกาลัย)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา

### คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

  
คำสั่งกรุงเทพมหานคร  
ที่ ๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงถนนเลียบบดลงบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม ๒๒ ถึงบ้านเลขที่ ๒๔

ด้วยสำนักงานเขตคันนายาว มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงถนนเลียบบดลงบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม ๒๒ ถึงบ้านเลขที่ ๒๔ เนื่องจากมีการโยกย้ายข้าราชการ และเลื่อนข้าราชการ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงถนนเลียบบดลงบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม ๒๒ ถึงบ้านเลขที่ ๒๔ ดังนี้

**คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย**

๑. นายสมมาตร กัทรเปรีชากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว ประธานกรรมการ  
๒. นายเสริม พลกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ  
๓. นายสุหิต ศรีสมุทร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กรรมการ

อำนาจและหน้าที่  
ตรวจการจ้าง

**ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย**

๑. นายชำนาญ เสมอใจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายจิรวัฒน์ พินผา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
๓. นายสิทธิชัย สิมกาลัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ผู้ควบคุมงาน

อำนาจและหน้าที่  
ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

รูปภาพก่อนและหลังดำเนินการ

7. ทาสีพลาสติกชื่อ โรงเรียนจินดาบำรุง

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



แผนการปฏิบัติงาน

แผนการดำเนินงาน

งานปรับปรุงก่อสร้าง.....ปรับปรุงถนนเดิมคลองบ้านเกาะจากปากซอยสวนสยาม 22 ถึงบ้านเลขที่ 24.....

ระยะเวลาดำเนินงาน 150 (วัน)

ลำดับ	รายการ	แผนการดำเนินงาน				
		30	60	90	120	150
1	ทุบหรือฉีกทาง ค.ส.ล. เดิม ความหนา 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 684 ตร.ม.	█				
2	รื้อถอนกำแพงกันดินเดิม พร้อมขนทิ้ง ยาวประมาณ 188 ม.	█	█			
3	ปรับปรุงกำแพงกันดิน ตามแบบ มท.-01 (แบบที่ 4) พร้อมเน้นพื้นกันดิน ความยาวประมาณ 228 ม.			█	█	
4	ปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.				█	█
5	ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 912 ตร.ม.					█

SOLID CIVIL CO., LTD.

ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้าง 100 %