

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,409,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 4,309,130.07 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.5 รายงาน ปร.6
 - 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ธนกร ธนธัญญา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.2 นรินทร์ บุญยไธสิน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.3 ปฏิพล วิศิษฏ์นิภรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องดนตรี ตามแบบ ขจท.7-1/66 จำนวน 1 ห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จอมทอง (สว่างนพราษฎร์วิทยา) อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.7/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					921,954.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								921,954.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 921,954.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนกร ธนธัญญา

07 สิงหาคม 2567 11:13:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้าและสวิตซ์ปิดเปิด	16.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	560.00	560.00	
	งานรื้อพื้น ผนัง ฝ้าเพดานและช่องประตูเดิม พื้นที่ประมาณ 324 ตร.ม.								
	- รื้อผิวพื้นเดิม พื้นที่ประมาณ	96.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	3,360.00	3,360.00	
	- รื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ	132.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	5,280.00	5,280.00	
	- รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวเดิม พื้นที่ประมาณ	96.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,400.00	2,400.00	
	- รื้อช่องประตูบานเปิดเดิม จำนวน	4.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	320.00	320.00	
	ติดตั้งผนังกันเสียง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.								
	- กรูงฉนวนกันเสียงภายใน หนา 50 มม. (2") พื้นที่ประมาณ	128.000	ตร.ม.	208.00	26,624.00	50.00	6,400.00	33,024.00	
	- ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 0.8 ซม. พร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ	128.000	ตร.ม.	439.00	56,192.00	95.00	12,160.00	68,352.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุปผิวน้ำมันงซับเสียง พื้นที่ประมาณ ติดตั้งฝ้ากันเสียง พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.	128.000	ตร.ม.	1,570.00	200,960.00	200.00	25,600.00	226,560.00	
	- โครงเหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. จำนวน	55.000	ทอน	489.41	26,917.55	210.00	11,550.00	38,467.55	
	- ทาสีกันสนิม (โครงเหล็กรับฝ้า) พื้นที่ประมาณ	132.000	ตร.ม.	40.00	5,280.00	35.00	4,620.00	9,900.00	
	- กรอบฉนวนกันเสียง หนา 50 มม. (2") พื้นที่ประมาณ	96.000	ตร.ม.	208.00	19,968.00	50.00	4,800.00	24,768.00	
	- ฝ้าเพดานเพดานพร้อมขอบลดระดับ แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ	26.500	ตร.ม.	298.00	7,897.00	75.00	1,987.50	9,884.50	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค 100% (ฝ้าเพดาน) พื้นที่ประมาณ	26.500	ตร.ม.	33.00	874.50	30.00	795.00	1,669.50	
	- พุกเหล็ก 9 มม. ยึดโครงเหล็ก จำนวน	56.000	ตัว	8.00	448.00	5.00	280.00	728.00	
	- ฝ้าฝ้าเพดานแผ่น HMR 4 มม. บุแผ่นลามิเนตลายไม้ พื้นที่ประมาณ	84.000	ตร.ม.	1,100.00	92,400.00	500.00	42,000.00	134,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งพินกันเสียงฉนวนกระเบื้องยางลดเสียงสะท้อน พร้อมบัวเชิงผนัง พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.								
	- โครงเหล็กตัวซี 75x 45 x 15 x 2.3 มม. จำนวน	58.000	ท่อน	489.41	28,385.78	210.00	12,180.00	40,565.78	
	- ทาสีกันสนิม (โครงเหล็กพิน) พื้นที่ประมาณ	140.000	ตร.ม.	40.00	5,600.00	35.00	4,900.00	10,500.00	
	- กรูภายในฉนวนกันเสียงหนา 3" พื้นที่ประมาณ	96.000	ตร.ม.	308.00	29,568.00	50.00	4,800.00	34,368.00	
	- พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 20 มม. พื้นที่ประมาณ	96.000	ตร.ม.	420.00	40,320.00	149.00	14,304.00	54,624.00	
	- บุปวีพื้นกระเบื้องยางดูดซับเสียงหนา 5 มม. พื้นที่ประมาณ	96.000	ตร.ม.	1,090.00	104,640.00	80.00	7,680.00	112,320.00	
	- ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้เทียม 4 นิ้ว ยาวประมาณ	42.000	ม.	45.00	1,890.00	45.00	1,890.00	3,780.00	
	ติดตั้งชุดประตูกันเสียงห้องดนตรี จำนวน 2 ชุด								
	- ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม. จำนวน	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	180.00	360.00	2,060.00	
	- ติดตั้งบานประตูไม้กรุวัสดุกันเสียง ฉนวนมีเนต ขนาด 0.90x2.00 ม. จำนวน	2.000	บาน	12,000.00	24,000.00	189.00	378.00	24,378.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มือจับประตู ยาว 0.60 ม. จำนวน	4.000	อัน	880.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- ติดตั้งกลอนลูกบิดประตู บานพับสแตนเลส 4.3" จำนวน	2.000	ชุด	685.00	1,370.00	100.00	200.00	1,570.00	
	ติดตั้งชุดโคมไฟทาวนไลท์ติดลอย 6 นิ้ว หลอด LED ขั้ว E27 พร้อมเดินสายในท่อร้อยสายไฟฟ้าและสวิตช์ปิดเปิด จำนวน 24 ชุด								
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 20 มม. พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ยาวประมาณ	118.000	ม.	45.00	5,310.00	24.00	2,832.00	8,142.00	
	- เดินสายเคเบิล THW 2x1.5 ตร.มม. ยาวประมาณ	118.000	ม.	12.46	1,470.28	10.00	1,180.00	2,650.28	
	- กล่องเหล็กพักสายไฟฟ้า 2"x4" จำนวน	4.000	อัน	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- กล่องเหล็กพักสายไฟฟ้า 4"x4" จำนวน	24.000	อัน	13.00	312.00	0.00	0.00	312.00	
	- โคมไฟทาวนไลท์ติดลอย 6" พร้อมหลอด Compact 14W ขั้ว E27 จำนวน	24.000	ชุด	300.00	7,200.00	115.00	2,760.00	9,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ปิดเปิดโคมไฟฟ้า ขนาด 2 สวิตช์/จุด จำนวน	4.000	ชุด	125.00	500.00	90.00	360.00	860.00	
	- หน้กากาสวิตช์พลาสติก จำนวน	4.000	อัน	26.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	ติดตั้งโคมไฟเหล็กกล่องติดเพดาน กันน้ำ-ฝุ่น 1x36W (120 cm) พร้อมเดินสายในท่อร้อยสายไฟฟ้า และสวิตช์ปิดเปิด จำนวน 12 ชุด								
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 20 มม. พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ยาวประมาณ	60.000	ม.	45.00	2,700.00	24.00	1,440.00	4,140.00	
	- เดินสายเคเบิลไฟฟ้า THW 2x1.5 ตร.มม. ยาวประมาณ	60.000	ม.	12.46	747.60	10.00	600.00	1,347.60	
	- ติดตั้งโคมไฟเหล็กกล่องติดเพดาน 1x36w ยาว 120 ซม. พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 จำนวน	12.000	ชุด	1,170.00	14,040.00	115.00	1,380.00	15,420.00	
	- กล่องเหล็กพักสายไฟฟ้า ขนาด 2"x4" จำนวน	8.000	อัน	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- กล่องเหล็กพักสายไฟฟ้า 4"x4" จำนวน	5.000	อัน	13.00	65.00	0.00	0.00	65.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์เปิดปิดดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 1 ช่อง/ชุด จำนวน	3.000	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
	- หน้ากากสวิตช์พลาสติก จำนวน	3.000	อัน	26.00	78.00	0.00	0.00	78.00	
	ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดราง หลอด LED จำนวน 2 ชุด								
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 20 มม. พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ยาวประมาณ	30.000	ม.	45.00	1,350.00	24.00	720.00	2,070.00	
	- เดินสายเคเบิล THW 2x1.5 ตร.มม. ยาวประมาณ	30.000	ม.	12.46	373.80	10.00	300.00	673.80	
	- ติดตั้งชุดโคมสปอร์ตไลท์ชนิดราง หลอด LED จำนวน	2.000	ชุด	1,250.00	2,500.00	200.00	400.00	2,900.00	
	- กล่องเหล็กพักสายไฟฟ้า 2"x4" จำนวน	3.000	อัน	10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- สวิตช์เปิดปิดโคมไฟฟ้า 2 สวิตช์/ชุด จำนวน	1.000	ชุด	125.00	125.00	90.00	90.00	215.00	
	- หน้ากากสวิตช์พลาสติก จำนวน	1.000	อัน	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งเต้ารับสายไฟฟ้า ชนิดมีสายดิน ขนาด 2 ช่อง/ชุด พร้อมเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟฟ้า จำนวน 16 ชุด								
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 25 มม. พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ยาวประมาณ	115.000	ม.	66.00	7,590.00	28.00	3,220.00	10,810.00	
	- เดินสายเคเบิล THW 2x2.5 ตร.มม.+G 1.5 ตร.มม. ยาวประมาณ	115.000	ม.	24.69	2,839.35	19.00	2,185.00	5,024.35	
	- กล่องเหล็กพักสายไฟฟ้า 2"x4" จำนวน	10.000	อัน	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- กล่องเหล็กพักสายไฟฟ้า 4"x4" จำนวน	12.000	อัน	13.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
	- ติดตั้งเต้ารับสายไฟฟ้า ขนาด 2 ช่องแบบมีกราวด์ จำนวน	16.000	อัน	170.00	2,720.00	90.00	1,440.00	4,160.00	
	- หน้กากเต้ารับพลาสติก จำนวน	16.000	อัน	26.00	416.00	0.00	0.00	416.00	
	- ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 10 ช่อง 50A 1P 2สาย จำนวน	1.000	ชุด	3,390.00	3,390.00	900.00	900.00	4,290.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	28,271.89	733,102.86	4,332.00	188,851.50	921,954.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								921,954.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ติดตั้งตัวอักษรพร้อมสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร ตามแบบ ขจท.7-2/66 จำนวน 1 รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จอมทอง (สว่างนพราษฎร์วิทยา) อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.7/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					15,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ธนกร ธนธัญญา

07 สิงหาคม 2567 11:13:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ติดตั้งตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร สแตนเลสกัดกรด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน	1.000	รายการ	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- ติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส สูง 4 นิ้ว (สว่างนพราชภัฏวิทยา)	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,500.00	

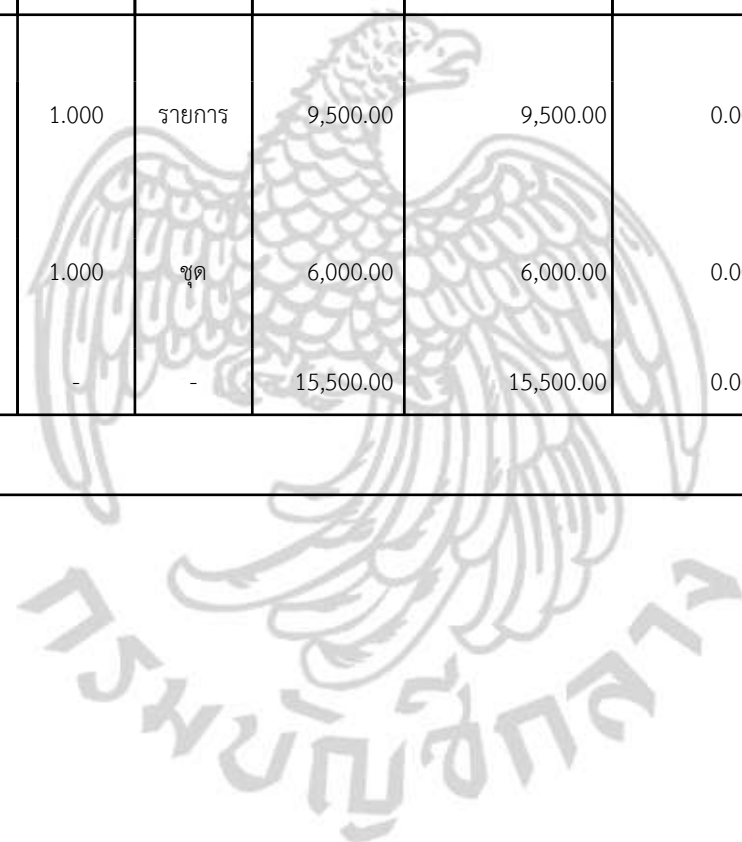

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวมพร้อมบ้านพักภารโรง ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 แห่ง								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จอมทอง	(สว่างนพราษฎร์วิทยา)	อำเภอ	จอมทอง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	แบบเลขที่	ขจท.7/66
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,177,108.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,177,108.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,177,108.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนกร ธนธัญญา

07 สิงหาคม 2567 11:13:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน ปรับพื้นที่ ขนทิ้งเศษวัสดุ จำนวน 1 แห่ง								
	- ทูบรื้อแนวกำแพงรั้วเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,000.00	1,000.00	
	- ทูบรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง จำนวน	120.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	72,000.00	72,000.00	
	- รื้อถอนโครงหลังคาเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	7,700.00	7,700.00	
	- รื้อถอนแผ่นมุงหลังคาลอนคู่เดิม พื้นที่ประมาณ	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,750.00	2,750.00	
	งานโครงสร้างอาคาร ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 หลัง								
	- งานขุดดิน - ถมคืน จำนวน	14.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,352.00	2,352.00	
	- ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ 0.26 x0.26 ม. 21 ม. จำนวน	12.000	ต้น	15,000.00	180,000.00	2,000.00	24,000.00	204,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตัดหัวเสาเข็ม 0.26x0.26 ม. จำนวน	12.000	ตัน	0.00	0.00	230.00	2,760.00	2,760.00	
	- ทราหยาบรองพื้นฐานราก จำนวน	2.500	ลบ.ม.	508.33	1,270.82	104.00	260.00	1,530.82	
	- คอนกรีตหยาบ	1.250	ลบ.ม.	2,460.00	3,075.00	426.00	532.50	3,607.50	
	- แผ่นพลาสติกปูกันซึม พื้นที่ประมาณ	120.000	ตร.ม.	7.00	840.00	3.00	360.00	1,200.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB6 มม. จำนวน	.233	ตัน	22,750.00	5,300.75	4,400.00	1,025.20	6,325.95	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 มม. จำนวน	2.334	ตัน	22,000.00	51,348.00	4,400.00	10,269.60	61,617.60	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 มม. จำนวน	.723	ตัน	22,100.00	15,978.30	3,600.00	2,602.80	18,581.10	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 มม. จำนวน	2.588	ตัน	21,900.00	56,677.20	3,600.00	9,316.80	65,994.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 มม. จำนวน	.651	ตัน	21,900.00	14,256.90	3,100.00	2,018.10	16,275.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 28) จำนวน	119.000	กก.	25.83	3,073.77	0.00	0.00	3,073.77	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต พื้นที่ประมาณ	392.000	ตร.ม.	400.00	156,800.00	139.00	54,488.00	211,288.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน	40.480	ลบ.ม.	2,470.60	100,009.88	519.00	21,009.12	121,019.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ หน้า 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ	59.000	ตร.ม.	242.00	14,278.00	25.00	1,475.00	15,753.00	
	- ติดตั้งเหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม. @0.15x0.15 ม. พื้นที่ประมาณ	59.000	ตร.ม.	44.00	2,596.00	5.00	295.00	2,891.00	
	- แปะสำเร็จรูป 0.55 จำนวน	27.000	ทอน	124.00	3,348.00	25.00	675.00	4,023.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (จันทัน) จำนวน	19.000	ทอน	610.84	11,605.96	244.00	4,636.00	16,241.96	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. (อะเส) จำนวน	18.000	ทอน	460.00	8,280.00	271.00	4,878.00	13,158.00	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. (ตั้งเหล็ก) จำนวน	4.000	ทอน	460.00	1,840.00	271.00	1,084.00	2,924.00	
	งานก่ออิฐผนังและผิวผนังอาคาร ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 หลัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา พื้นที่ประมาณ	305.000	ตร.ม.	273.00	83,265.00	56.00	17,080.00	100,345.00	
	- เสาเอ็น - คานทับหลัง ยาวประมาณ	244.000	ม.	79.00	19,276.00	46.00	11,224.00	30,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบผนัง พื้นี่ประมาณ	710.000	ตร.ม.	120.00	85,200.00	95.00	67,450.00	152,650.00	
	- ชูตผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปผิวลามิเนต จำนวน	12.000	ห้อง	11,200.00	134,400.00	800.00	9,600.00	144,000.00	
	- ปูผิวผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ 12" x 24" พื้นที่ประมาณ	76.000	ตร.ม.	515.00	39,140.00	174.00	13,224.00	52,364.00	
	- ผนังบล็อกระบายอากาศ 8"x8" จำนวน	21.500	ตร.ม.	685.00	14,727.50	111.00	2,386.50	17,114.00	
	- ติดตั้งผนังไม้เทียม ดีไซน์เกล็ด พร้อมโครงเหล็กรับ พื้นี่ประมาณ	44.500	ตร.ม.	442.00	19,669.00	69.00	3,070.50	22,739.50	
	- ปูผิวผนังกระเบื้องเซรามิค 12"x12" พื้นที่ประมาณ	26.500	ตร.ม.	333.00	8,824.50	166.00	4,399.00	13,223.50	
	งานประตู-หน้าต่าง ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 หลัง								
	- ติดตั้งวงกบประตูไฟเบอร์ ขนาด 0.80x2.00 ม. จำนวน	4.000	ชุด	1,190.00	4,760.00	160.00	640.00	5,400.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิด UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. จำนวน	4.000	ชุด	1,990.00	7,960.00	120.00	480.00	8,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งวงกบประตูไฟเบอร์ ขนาด 0.70x2.00 ม. จำนวน	2.000	ชุด	1,080.00	2,160.00	140.00	280.00	2,440.00	
	- ติดตั้งบานประตู UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. จำนวน	2.000	ชุด	1,390.00	2,780.00	105.00	210.00	2,990.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์บานพับประตู ขนาด 4"x3" จำนวน	18.000	อัน	45.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ติดตั้งลูกบิดห้องทั่วไป จำนวน	4.000	ชุด	550.00	2,200.00	100.00	400.00	2,600.00	
	- ติดตั้งลูกบิดห้องน้ำ จำนวน	2.000	ชุด	490.00	980.00	100.00	200.00	1,180.00	
	- ชุดหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ลูกพักกระจก ขนาด 1.70x2.00 ม. จำนวน	4.000	ชุด	11,000.00	44,000.00	3,500.00	14,000.00	58,000.00	
	- ชุดหน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมลูกพักกระจก ขนาด 0.40x1.35 ม. จำนวน	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,500.00	3,000.00	9,000.00	
	- ช่องแสงกระจกติดตายวงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.25x1.45 ม. จำนวน	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	800.00	1,600.00	4,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 หลัง								
	- งานจับเชื่อม จับมุม เสาคาน ยาวประมาณ	452.000	ม.	30.00	13,560.00	30.00	13,560.00	27,120.00	
	- ฉาบปูนเรียบท้องพื้น และข้างคานรับพื้น พื้นที่ประมาณ	242.000	ตร.ม.	100.00	24,200.00	105.00	25,410.00	49,610.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ	13.000	ตร.ม.	343.00	4,459.00	75.00	975.00	5,434.00	
	งานฉิวพื้นอาคาร ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 หลัง								
	- ปูฉิวพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 12" x 24" พื้นที่ประมาณ	78.500	ตร.ม.	513.00	40,270.50	174.00	13,659.00	53,929.50	
	- ปูฉิวพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24" พื้นที่ประมาณ	41.000	ตร.ม.	606.00	24,846.00	222.00	9,102.00	33,948.00	
	- ปูฉิวพื้นกระเบื้องเซรามิค 12"x12" ฉิวหยาบ พื้นที่ประมาณ	20.000	ตร.ม.	350.00	7,000.00	158.00	3,160.00	10,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งจุกกันไค พีวีซี 2" ยาวประมาณ	36.000	ม.	79.00	2,844.00	42.00	1,512.00	4,356.00	
	งานหลังคาอาคาร ตามแบบ ขจท.7-4/66								
	จำนวน 1 หลัง								
	- มุงหลังคาแผ่นเมทัลชีทเคลือบสี หนา 0.40 มม. พื้นที่ประมาณ	88.000	ตร.ม.	290.00	25,520.00	70.00	6,160.00	31,680.00	
	- ติดตั้งครอบปิดปลายแผ่นเมทัลชีทเคลือบสี หนา 0.40 มม. ยาวประมาณ	43.000	ม.	260.00	11,180.00	50.00	2,150.00	13,330.00	
	งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดื่ม ท่อระบายน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 หลัง								
	- เดินท่อน้ำดื่ม PVC 4" ชั้น 8.5 พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์เหล็กยึดท่อ ยาวประมาณ	48.000	ม.	228.78	10,981.44	128.27	6,156.96	17,138.40	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง PVC 2" ชั้น 8.5 พร้อมข้อต่อและเหล็กยึดท่อ ยาวประมาณ	48.000	ม.	64.35	3,088.80	47.96	2,302.08	5,390.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อน้ำประปา PVC 1" ชั้น 13.5 (ท่อเมน) ยาวประมาณ	62.000	ม.	38.16	2,365.92	35.09	2,175.58	4,541.50	
	- เดินท่อน้ำประปา PVC 1/2" ชั้น 13.5 พร้อมข้อต่อ (ท่อแยก) ยาวประมาณ	84.000	ม.	20.04	1,683.36	32.67	2,744.28	4,427.64	
	- เดินท่ออากาศ PVC 1" ชั้น 8.5 ยาวประมาณ	40.000	ม.	33.37	1,334.80	34.13	1,365.20	2,700.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น (FD 2") จำนวน	20.000	อัน	150.00	3,000.00	75.00	1,500.00	4,500.00	
	- ฝาปิดทองเหลือง FCO 6" จำนวน	6.000	อัน	278.00	1,668.00	50.00	300.00	1,968.00	
	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบ ขทท.7-4/66 จำนวน 1 หลัง								
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 20 มม. พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์	200.000	ม.	45.00	9,000.00	24.00	4,800.00	13,800.00	
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 25 มม. พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์	99.000	ม.	66.00	6,534.00	28.00	2,772.00	9,306.00	
	- กล่องเหล็กพักสายไฟฟ้า 2" x 4" จำนวน	25.000	อัน	10.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่องเหล็กพักสายไฟฟ้า 4"x4" จำนวน	10.000	อัน	13.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- เดินสายเคเบิลไฟฟ้า THW 2x1.5 ตร.มม. ยาวประมาณ	200.000	ม.	12.46	2,492.00	10.00	2,000.00	4,492.00	
	- เดินสายเคเบิลไฟฟ้า THW 2x2.5 ตร.มม. + G 1x1.5 ตร.มม. ยาวประมาณ	99.000	ม.	24.69	2,444.31	19.00	1,881.00	4,325.31	
	- โคมไฟเพดานเหล็กกล่อง 1x36w ยาว 1.20 ม. หลอดLED T8	16.000	ชุด	1,170.00	18,720.00	135.00	2,160.00	20,880.00	
	- โคมไฟเพดานเหล็กกล่อง 1x18w ยาว 0.60 ม. หลอด LED T8	9.000	ชุด	828.00	7,452.00	115.00	1,035.00	8,487.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ 6" ติดลอย หลอด LED ขั้วเกลียว E27 13W	8.000	ชุด	300.00	2,400.00	115.00	920.00	3,320.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	10.000	ชุด	170.00	1,700.00	90.00	900.00	2,600.00	
	- ฝาครอบพลาสติก (สวิทช์และเต้ารับ) จำนวน	25.000	อัน	26.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 6 ช่อง จำนวน	3.000	ชุด	2,180.00	6,540.00	900.00	2,700.00	9,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 2 - สวิตช์ไฟฟ้า 16A 250V (ฝังผนัง) จำนวน	6.000	ชุด	125.00	750.00	90.00	540.00	1,290.00	
	- 1 - สวิตช์ไฟฟ้า 16A 250V (ฝังผนัง) จำนวน	7.000	ชุด	95.00	665.00	80.00	560.00	1,225.00	
	- 2-สวิตช์ไฟฟ้าชนิด 2 ทาง 16A 250V (ฝังผนัง) จำนวน	2.000	ชุด	195.00	390.00	85.00	170.00	560.00	
	- เดินสายเคเบิ้ล THW 2x6 มม. ยาวประมาณ	20.000	ม.	45.28	905.60	24.00	480.00	1,385.60	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ตามแบบ ขกท.7-4/66 จำนวน 1 รายการ								
	- ชุดโถส้วมสำหรับเด็กเล็ก จำนวน	12.000	ชุด	6,500.00	78,000.00	450.00	5,400.00	83,400.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์ว จำนวน	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	450.00	1,800.00	23,800.00	
	- โถส้วมแบบมีถังพัก จำนวน	2.000	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
	- ชุดอ่างล้างหน้า พร้อมชุดท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ จำนวน	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- สายฉีดชำระ จำนวน	14.000	ชุด	300.00	4,200.00	70.00	980.00	5,180.00	
	- สตอปวาล์ว จำนวน	14.000	ชุด	80.00	1,120.00	35.00	490.00	1,610.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสร้างอ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 3 แห่ง								
	- เหล็กเส้นกลม RB9 มม. จำนวน	.037	ตัน	22,000.00	814.00	4,400.00	162.80	976.80	
	- เหล็กเส้นกลม RB6 มม. จำนวน	.018	ตัน	22,750.00	409.50	4,400.00	79.20	488.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน	1.100	ลบ.ม.	2,470.60	2,717.66	519.00	570.90	3,288.56	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต จำนวน	15.000	ตร.ม.	400.00	6,000.00	139.00	2,085.00	8,085.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 28) จำนวน	1.000	กก.	25.83	25.83	0.00	0.00	25.83	
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พื้นที่ประมาณ	15.000	ตร.ม.	515.00	7,725.00	174.00	2,610.00	10,335.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2" จำนวน	11.000	อัน	146.73	1,614.03	25.00	275.00	1,889.03	
	งานทาสีอาคาร ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 หลัง								
	- ทาสีรองพื้นทับด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% (ภายนอก) พื้นที่ประมาณ	342.000	ตร.ม.	44.00	15,048.00	30.00	10,260.00	25,308.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีรองพื้นทับด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% (ภายใน) พื้นที่ประมาณ	378.000	ตร.ม.	35.00	13,230.00	30.00	11,340.00	24,570.00	
	- ทาสีรองพื้นทับด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% ฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ	145.000	ตร.ม.	33.00	4,785.00	30.00	4,350.00	9,135.00	
	งานเบ็ดเตล็ดทั่วไป ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 แห่ง								
	- ติดตั้งลูกกรงบันไดเหล็กกลมดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน	20.000	ท่อน	255.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
	- ติดตั้งราวบันได - ราวระเบียง ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ยาวประมาณ	7.000	ม.	159.00	1,113.00	161.00	1,127.00	2,240.00	
	- ชุดวางท่อระบายน้ำ PVC 8" ยาวประมาณ	20.000	ม.	597.75	11,955.00	355.09	7,101.80	19,056.80	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.50x0.50 ม. จำนวน	6.000	บ่อ	230.00	1,380.00	120.00	720.00	2,100.00	
	สร้างรั้ว ค.ส.ล. ตามแบบ ขจท. 7-4/66 ยาวประมาณ 10.60 ม.								
	- ชุดดิน-ถมคืนกลับ จำนวน	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	840.00	840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดอกเสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง 0.15 x 6.00 ม. จำนวน	10.000	ตัน	571.00	5,710.00	179.00	1,790.00	7,500.00	
	- ทราयरองพื้นบดอัดแน่น จำนวน	1.000	ลบ.ม.	508.33	508.33	104.00	104.00	612.33	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น จำนวน	1.000	ลบ.ม.	2,460.00	2,460.00	426.00	426.00	2,886.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB6 มม. จำนวน	.022	ตัน	22,750.00	500.50	4,400.00	96.80	597.30	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 จำนวน	.045	ตัน	22,000.00	990.00	4,400.00	198.00	1,188.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 มม. จำนวน	.200	ตัน	22,100.00	4,420.00	3,600.00	720.00	5,140.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 28) จำนวน	1.000	กก.	25.83	25.83	0.00	0.00	25.83	
	- คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน	2.000	ลบ.ม.	2,470.60	4,941.20	419.00	838.00	5,779.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต พื้นที่ประมาณ	35.000	ตร.ม.	400.00	14,000.00	139.00	4,865.00	18,865.00	
	- ผนังกำแพงก่ออิฐบล็อกหนา 9 ซม. เจาะร่องไขว้แนว พื้นที่ประมาณ	26.000	ตร.ม.	223.00	5,798.00	89.00	2,314.00	8,112.00	
	- ฉาบปูนเรียบขอบเสา คานทับหลัง พื้นที่ประมาณ	19.000	ตร.ม.	100.00	1,900.00	105.00	1,995.00	3,895.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีรองพื้นทับด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% พื้นที่ประมาณ งานสร้างฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 แห่ง	67.000	ตร.ม.	44.00	2,948.00	34.00	2,278.00	5,226.00	
	- ขุดดิน-ถมคืนกลับ (รองรับถังบำบัดน้ำเสีย) จำนวน	24.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	4,032.00	4,032.00	
	- ดอกเสาเข็มคอนกรีตทกเหลี่ยมกลวง 0.15 ยาว 4.00 ม. (รองรับถังบำบัดน้ำเสีย) จำนวน	18.000	ต้น	383.50	6,903.00	130.00	2,340.00	9,243.00	
	- ทราयरองพื้นและรอบถังบดอัดแน่น จำนวน	3.000	ลบ.ม.	508.33	1,524.99	104.00	312.00	1,836.99	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (รับถังและรอบฝาลัง) จำนวน	2.400	ลบ.ม.	2,470.60	5,929.44	532.00	1,276.80	7,206.24	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 มม. (รองรับถังเก็บน้ำและรอบฝาลัง) จำนวน	.270	ต้น	22,000.00	5,940.00	4,400.00	1,188.00	7,128.00	
	- ติดตั้งฝาลังบำบัดน้ำเสียเหล็กหล่อ พร้อมขอบ จำนวน	3.000	ชุด	1,900.00	5,700.00	190.00	570.00	6,270.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	347,840.83	1,609,891.62	67,226.21	567,216.52	2,177,108.14	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,177,108.14	



กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จอมทอง (สว่างนพราษฎร์วิทยา) อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.7/66
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร 3 ถัง		รวม					19,200.00	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง		รวม					163,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								241,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 241,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนกร ธนัญญา

07 สิงหาคม 2567 11:13:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์ 1 เครื่อง								
	1.1	1.000	เครื่อง	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ขนาด300วัตต์								
	รวมค่าเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์ 1 เครื่อง	-	-	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
2	ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 3 ถัง								
	2.1 ถังน้ำแบบสแตนเลสขนาดความจุ2,000ลิตร	3.000	ถัง	16,800.00		0.00	0.00	50,400.00	
	รวมค่าถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 3 ถัง	-	-	16,800.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร 3 ถัง								
	3.1 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด1,600ลิตร	3.000	ถัง	6,400.00		0.00	0.00	19,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร 3 ถัง	-	-	6,400.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง								
	4.1	4.000	เครื่อง	40,900.00		0.00	0.00	163,600.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบ บตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter)ขนาด24,000								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	-	-	40,900.00	163,600.00	0.00	0.00	163,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จอมทอง (สว่างนพราษฎร์วิทยา) อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.7/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนกร ธนธัญญา

07 สิงหาคม 2567 11:13:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงห้องดนตรี ตามแบบ ขจท.7-1/66 จำนวน 1 ห้อง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพรราชวิทยาลัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร					
สถานที่ก่อสร้าง	(สว่างนพรราชวิทยาลัย) ต.สีป้อ	จอมทอง	อำเภอ	จอมทอง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	ขจท.7/66					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องดนตรี ตามแบบ ขจท.7-1/66 จำนวน 1 ห้อง	921,954.36	1.3061	1,204,164.58	
รวมค่าก่อสร้าง				1,204,164.58	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,204,164.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงห้องดนตรี ตามแบบ ขจท.7-1/66 จำนวน 1 ห้อง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร					
สถานที่ก่อสร้าง	(สว่างนพราษฎร์วิทยา) ดุสิต	จอมทอง	อำเภอ	จอมทอง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	ขจท.7/66					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	1,204,164.58	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,204,164.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ติดตั้งตัวอักษรพร้อมสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร ตามแบบ ขจท.7-2/66 จำนวน 1 รายการ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร					
สถานที่ก่อสร้าง	(สว่างนพราษฎร์วิทยา) ดุสิต	จอมทอง	อำเภอ	จอมทอง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	ขจท.7/66					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ติดตั้งตัวอักษรพร้อมสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร ตามแบบ ขจท.7-2/66 จำนวน 1 รายการ	15,500.00	1.3061	20,244.55	
รวมค่าก่อสร้าง				20,244.55	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,244.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ติดตั้งตัวอักษรพร้อมสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร ตามแบบ ขจท.7-2/66 จำนวน 1 รายการ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร					
สถานที่ก่อสร้าง	(สว่างนพราษฎร์วิทยา) ตำบล	จอมทอง	อำเภอ	จอมทอง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	ขจท.7/66					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	20,244.55	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,244.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวมพร้อมบ้านพักภารโรง ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 แห่ง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร					
สถานที่ก่อสร้าง	(สว่างนพราษฎร์วิทยา) ต.สีป้อ	จอมทอง	อำเภอ	จอมทอง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	ขจท.7/66					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวมพร้อมบ้านพักภารโรง ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 แห่ง	2,177,108.14	1.3061	2,843,520.94	
รวมค่าก่อสร้าง				2,843,520.94	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,843,520.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวมพร้อมบ้านพักภารโรง ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 แห่ง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร					
สถานที่ก่อสร้าง	(สว่างนพราษฎร์วิทยา) ตำบลจอมทอง	อำเภอ	จอมทอง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	
แบบเลขที่	ขจท.7/66					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,843,520.94	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,843,520.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนกร ธนธัญญา

07 สิงหาคม 2567 11:15:14

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร

สถานที่ก่อสร้าง (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ตำบล จอมทอง อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.7/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2567

ธนกร ธนัญญา
(ธนกร ธนัญญา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นรินทร์ บุญยโยธิน
(นรินทร์ บุญยโยธิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์
(ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จอมทอง	อำเภอ	จอมทอง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	ขจท.7/66					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันคงที่ ขนาด 300 วัตต์ 1 เครื่อง	8,000.00	0.00	8,000.00	
2	ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 3 ถัง	50,400.00	0.00	50,400.00	
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร 3 ถัง	19,200.00	0.00	19,200.00	
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด	163,600.00	0.00	163,600.00	
รวมค่าก่อสร้าง				241,200.00	

ธนกร ธนธัญญา

07 สิงหาคม 2567 11:13:47

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จอมทอง อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.7/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	24,000 ปีทึยู 4 เครื่อง	163,600.00	0.00	163,600.00	
รวมค่าก่อสร้าง				241,200.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จอมทอง อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.7/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2567

ธนกร ธนธัญญา

(ธนกร ธนธัญญา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นรินทร์ บุญยไธจีน

(นรินทร์ บุญยไธจีน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์

(ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร

สถานที่ก่อสร้าง (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ตำบล จอมทอง อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.7/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องดนตรี ตามแบบ ขจท.7-1/66 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 1.000 หลังละ 1,204,164.58 บาท	1,204,164.58	
2	ติดตั้งตัวอักษรพร้อมสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร ตามแบบ ขจท.7-2/66 จำนวน 1 รายการ จำนวน 1.000 หลังละ 20,244.55 บาท	20,244.55	
3	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวมพร้อมบ้านพักภารโรง ตามแบบ ขจท.7-4/66 จำนวน 1 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 2,843,520.94 บาท	2,843,520.94	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	241,200.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร
(สว่างนพราษฎร์วิทยา)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จอมทอง อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่ ขจท.7/66
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2567

สรุป	ราคากลาง	4,309,130.07
	ราคากลาง (..... สี่ล้านสามแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเจ็ดสตางค์)	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิมิตร
(สว่างนพราษฎร์วิทยา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จอมทอง อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.7/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2567

ธนกร ธนธัญญา
(ธนกร ธนธัญญา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นรินทร์ บุญยไธจีน
(นรินทร์ บุญยไธจีน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิพล วิศิษฏ์นากรณ์
(ปฏิพล วิศิษฏ์นากรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง