

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน
.....
.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,442,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 4,472,917.83 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.5 รายงาน ปร.6
 - 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อภิศักดิ์ เกือบพิมาย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.2 นรินทร์ บุญยไธสิน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.3 ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 3 ตามแบบ ขจท.21-1/66 จำนวน 1 ห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางขุนเทียน อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.21/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 596,666.90 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 596,666.90 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 596,666.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิศักดิ์ เกือบพิมาย

23 สิงหาคม 2567 13:55:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | - รื้อชุดบานประตูลูมิเนียมลูกฟักกระจก ขนาดประมาณ 3.65x 2.77 ม. จำนวน | 1.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 1,516.00 | 1,516.00 | 1,516.00 | |
| | - รื้อชุดประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟักกระจก ขนาดประมาณ 2.15x3.15 ม. จำนวน | 1.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | |
| | - รื้อชุดประตูบานม้วนเดิม จำนวน | 1.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 1,379.00 | 1,379.00 | 1,379.00 | |
| | - รื้อชุดเกล็ดเหล็กระบายอากาศเหนือหน้าต่างเดิม จำนวน | 4.000 | ชุด | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 1,576.00 | 1,576.00 | |
| | - ติดตั้งแผงผนังแผ่น HMR บุผิวลามิเนต พร้อมโครงคร่าว (ปิดช่องแสงด้านใน-ด้านนอก) พื้นที่ประมาณ | 65.000 | ตร.ม. | 2,200.00 | 143,000.00 | 1,100.00 | 71,500.00 | 214,500.00 | |
| | - ติดตั้งผนังพร้อมช่องเปิด แผ่น HMR บุผิวลามิเนต พื้นที่ประมาณ | 13.750 | ตร.ม. | 3,000.00 | 41,250.00 | 1,000.00 | 13,750.00 | 55,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ติดตั้งผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ด 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว ปิดทับด้วยแผ่น HMR บุผิวลามิเนต (ข้างประตูทางเข้า) พื้นที่ประมาณ | 14.000 | ตร.ม. | 2,700.00 | 37,800.00 | 1,240.00 | 17,360.00 | 55,160.00 | |
| | - ปรับระดับพื้นเดิม พื้นที่ประมาณ | 144.000 | ตร.ม. | 75.00 | 10,800.00 | 75.00 | 10,800.00 | 21,600.00 | |
| | - บุผิวพื้นกระเบื้องยาง Loose Lay หนา 5 มม. ชนิดลดเสียงสะท้อน พื้นที่ประมาณ | 144.000 | ตร.ม. | 1,090.00 | 156,960.00 | 80.00 | 11,520.00 | 168,480.00 | |
| | - ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้เทียม สูง 4 นิ้ว ยาวประมาณ | 46.000 | ม. | 45.00 | 2,070.00 | 45.00 | 2,070.00 | 4,140.00 | |
| | - ติดตั้งชุดประตูเหล็กม้วน ขนาดประมาณ 3.65 x 3.05 ม. จำนวน | 1.000 | ชุด | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | ติดตั้งชุดประตูไม้บานเปิดคู่ บุผิวลามิเนต ขนาดประมาณ 1.80 x 2.00 ม. ตามแบบ ขจท.21- 1/66 จำนวน 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.80 x 2.00 ม. จำนวน | 1.000 | วง | 1,550.00 | 1,550.00 | 360.00 | 360.00 | 1,910.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ทำผิวลามีเนตวงกบไม้ ขนาด 1.80 x 2.00 ม. จำนวน | 1.000 | วง | 1,060.00 | 1,060.00 | 400.00 | 400.00 | 1,460.00 | |
| | - บานประตูไม้ พร้อมช่องแสงทำผิวลามีเนต ขนาดประมาณ 0.90x2.00 ม. จำนวน | 2.000 | บาน | 9,500.00 | 19,000.00 | 189.00 | 378.00 | 19,378.00 | |
| | - บานพับประตูสแตนเลส ขนาด 4"x3" จำนวน | 6.000 | อัน | 45.50 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | |
| | - มือจับประตู ยาว 0.80 ม. จำนวน | 2.000 | ชุด | 933.00 | 1,866.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866.00 | |
| | - ชุดโซ้ค้อพประตู จำนวน | 2.000 | ชุด | 1,100.00 | 2,200.00 | 100.00 | 200.00 | 2,400.00 | |
| | ติดตั้งชุดประตูไม้บานเปิดเดี่ยว บุปผิวลามีเนต ขนาดประมาณ 090 x 2.00 ม. ตามแบบ ขจท.21- 1/66 จำนวน 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.00 ม. จำนวน | 1.000 | วง | 850.00 | 850.00 | 180.00 | 180.00 | 1,030.00 | |
| | - ทำผิวลามีเนตวงกบไม้ ขนาด 0.90 x 2.00 ม. จำนวน | 1.000 | วง | 1,060.00 | 1,060.00 | 400.00 | 400.00 | 1,460.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - บานประตูไม้ พร้อมช่องแสงทำผิวลามิเนต ขนาดประมาณ 0.90x2.00 ม. จำนวน | 1.000 | บาน | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
| | - บานพับประตูสแตนเลส ขนาด 4"x3" จำนวน | 3.000 | อัน | 45.50 | 136.50 | 0.00 | 0.00 | 136.50 | |
| | - มือจับประตู ยาว 0.80 ม. จำนวน | 1.000 | ชุด | 933.00 | 933.00 | 0.00 | 0.00 | 933.00 | |
| | - ชุดโซ้ค้อัพประตู จำนวน | 1.000 | ชุด | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | |
| | ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมทาสี (เหนือช่องประตูทางเข้า) พื้นที่ประมาณ 4 ตร.ม. | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ | 4.000 | ตร.ม. | 298.00 | 1,192.00 | 75.00 | 300.00 | 1,492.00 | |
| | - ทาสีรองพื้นทับด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% (ภายใน) พื้นที่ประมาณ | 4.000 | ตร.ม. | 44.00 | 176.00 | 34.00 | 136.00 | 312.00 | |
| | ติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลท์ 6 นิ้ว พร้อมเดินสายในท่อร้อยสายไฟฟ้า และสวิตซ์เปิดปิด จำนวน 2 ชุด | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 20 มม. พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ ยาวประมาณ | 100.000 | ม. | 44.80 | 4,480.00 | 24.00 | 2,400.00 | 6,880.00 | |
| | - เดินสายเคเบิล THW 2x1.5 ตร.มม. ยาวประมาณ | 20.000 | ม. | 12.32 | 246.40 | 10.00 | 200.00 | 446.40 | |
| | - ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ฝังฝ้าเพดาน 6 นิ้ว หลอด LED ขั้ว E27 จำนวน | 40.000 | ชุด | 153.00 | 6,120.00 | 115.00 | 4,600.00 | 10,720.00 | |
| | - สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 2 สวิตช์/ชุด จำนวน | 1.000 | ชุด | 125.00 | 125.00 | 90.00 | 90.00 | 215.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 47,964.12 | 454,247.90 | 10,110.00 | 142,419.00 | 596,666.90 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 596,666.90 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ขจท.21-2/66 จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาลำดวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางขุนเทียน อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.21/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 1,251,995.27 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 1,385,731.27 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 2,637,726.54 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,637,726.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิศักดิ์ เกือบพิมาย

23 สิงหาคม 2567 13:55:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม งานโครงสร้างอาคารรับโครงหลังคา ตามแบบ ขจท.21-2/66 จำนวน 1 หลัง | | | | | | | | |
| | - ทุบสกัดพื้นเดิม หนา 0.15-0.20 ม. พื้นที่ประมาณ | 92.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 8,924.00 | 8,924.00 | |
| | - งานขุดดินเดิม จำนวน | 80.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | |
| | - งานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21 ม. จำนวน | 24.000 | ต้น | 15,000.00 | 360,000.00 | 2,000.00 | 48,000.00 | 408,000.00 | |
| | - ทราयरองพื้นบดอัดแน่น จำนวน | 7.500 | ลบ.ม. | 508.33 | 3,812.47 | 104.00 | 780.00 | 4,592.47 | |
| | - คอนกรีตหยาบ จำนวน | 2.500 | ลบ.ม. | 2,460.00 | 6,150.00 | 426.00 | 1,065.00 | 7,215.00 | |
| | - เหล็กเส้นกลม RB6 มม. จำนวน | .065 | ต้น | 22,250.00 | 1,446.25 | 4,400.00 | 286.00 | 1,732.25 | |
| | - เหล็กเส้นกลม RB9 มม. จำนวน | .220 | ต้น | 21,500.00 | 4,730.00 | 4,400.00 | 968.00 | 5,698.00 | |
| | - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 มม. จำนวน | .536 | ต้น | 21,600.00 | 11,577.60 | 3,600.00 | 1,929.60 | 13,507.20 | |
| | - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 มม. จำนวน | 1.275 | ต้น | 21,400.00 | 27,285.00 | 3,600.00 | 4,590.00 | 31,875.00 | |

อภิศักดิ์ เกือบพิมาย

23 สิงหาคม 2567 13:55:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 มม. จำนวน | 1.185 | ตัน | 21,400.00 | 25,359.00 | 3,100.00 | 3,673.50 | 29,032.50 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18) จำนวน | 60.000 | กก. | 25.83 | 1,549.80 | 0.00 | 0.00 | 1,549.80 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน | 42.000 | ลบ.ม. | 2,470.60 | 103,765.20 | 532.00 | 22,344.00 | 126,109.20 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้งาน 80%) | 124.000 | ตร.ม. | 400.00 | 49,600.00 | 139.00 | 17,236.00 | 66,836.00 | |
| | พื้นที่ประมาณ | | | | | | | | |
| | - แบบหล่อกระตาศเสากลมคอนกรีต ขนาด 0.40 ม. ยาวประมาณ | 40.000 | ม. | 491.00 | 19,640.00 | 203.00 | 8,120.00 | 27,760.00 | |
| | - เหล็กแผ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. หน้า 12 มม. เจาะรู 6 รู จำนวน | 16.000 | แผ่น | 450.00 | 7,200.00 | 270.00 | 4,320.00 | 11,520.00 | |
| | - เหล็กแผ่นปิดหัวเสา 0.20x0.20 ม. หน้า 12 มม. จำนวน | 8.000 | แผ่น | 150.00 | 1,200.00 | 37.68 | 301.44 | 1,501.44 | |
| | - เหล็กฉาก 65x65x6 มม. ยาว 0.30 ม. (ยึดโครงหลังคา) จำนวน | 16.000 | ท่อน | 32.00 | 512.00 | 20.00 | 320.00 | 832.00 | |
| | - เหล็ก H-BEAM 200x200x8x12 มม. (เสาตั้ง) จำนวน | 4.000 | ท่อน | 10,345.40 | 41,381.60 | 3,588.00 | 14,352.00 | 55,733.60 | |

อภิศักดิ์ เกือบพิมาย

23 สิงหาคม 2567 13:55:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็ก H-BEAM 200x200x8x12 มม. (คานชอย) จำนวน | 8.000 | ท่อน | 10,345.40 | 82,763.20 | 3,588.00 | 28,704.00 | 111,467.20 | |
| | - เหล็กแผ่นสามเหลี่ยม 0.05x0.20 ม. หน้า 12 มม. (รองโครงหลังคา) จำนวน | 4.000 | แผ่น | 35.00 | 140.00 | 10.00 | 40.00 | 180.00 | |
| | - Bolt M12 มม. ยาว 0.30 ม. จำนวน | 48.000 | ชุด | 63.00 | 3,024.00 | 18.90 | 907.20 | 3,931.20 | |
| | - ท่อเหล็กดำ 4" หน้า 4.5 มม. จำนวน | 26.000 | ท่อน | 3,001.00 | 78,026.00 | 878.40 | 22,838.40 | 100,864.40 | |
| | - ท่อเหล็กดำ 3" หน้า 3.2 มม. จำนวน | 60.000 | ท่อน | 996.50 | 59,790.00 | 408.16 | 24,489.60 | 84,279.60 | |
| | - ท่อเหล็กดำ 1" หน้า 2.3 มม. (รับรางน้ำฝน) จำนวน | 28.000 | ท่อน | 264.00 | 7,392.00 | 129.60 | 3,628.80 | 11,020.80 | |
| | - Sag Rod RB12 มม. จำนวน | 57.000 | ท่อน | 22.10 | 1,259.70 | 10.00 | 570.00 | 1,829.70 | |
| | - Tie Rod 12 มม. พร้อมเกลียวเร่ง จำนวน | 6.000 | ชุด | 999.00 | 5,994.00 | 300.00 | 1,800.00 | 7,794.00 | |
| | - เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. (แป และปิดหัวแป) จำนวน | 83.000 | ท่อน | 976.77 | 81,071.91 | 406.00 | 33,698.00 | 114,769.91 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 157,185.93 | 984,669.73 | 32,433.74 | 267,325.54 | 1,251,995.27 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม มุงหลังคาแผ่นเมทัลชีทเคลือบสี หนา 0.40 มม. บุฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 25 มม. และแผ่นสกายไลท์ พร้อมแผ่นครอบปิดปลาย พื้นที่ประมาณ 396 ตร.ม. - มุงแผ่นสกายไลท์ พื้นที่ประมาณ - มุงหลังคาแผ่นเมทัลชีทเคลือบสี หนา 0.40 มม. พื้นที่ประมาณ - บุฉนวนกันความร้อน PU Foam หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ - ครอบปิดปลายแผ่นเมทัลชีท กว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ - แผงข้างชายคาเมทัลชีทเคลือบสี หนา 0.40 มม. พื้นที่ประมาณ | 50.000 368.000 368.000 90.000 181.000 | ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ม. ตร.ม. | 800.00 290.00 280.00 260.00 290.00 | 40,000.00 106,720.00 103,040.00 23,400.00 52,490.00 | 50.00 70.00 20.00 50.00 70.00 | 2,500.00 25,760.00 7,360.00 4,500.00 12,670.00 | 42,500.00 132,480.00 110,400.00 27,900.00 65,160.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ติดตั้งระแนงอลูมิเนียม 3/4"x4" พร้อมโครงรับ พื้นที่ประมาณ 126 ตร.ม. | | | | | | | | |
| | - โครงเหล็กกลอง 1 1/2" x 1 1/2"หนา 1.5 มม. พื้นที่ประมาณ | 126.000 | ตร.ม. | 420.00 | 52,920.00 | 0.00 | 0.00 | 52,920.00 | |
| | - ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ 3/4" x 4" @ 0.075 ม. พื้นที่ประมาณ | 126.000 | ตร.ม. | 2,500.00 | 315,000.00 | 525.00 | 66,150.00 | 381,150.00 | |
| | ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 0.30 ม. พร้อมท่อรับน้ำฝน ยาวประมาณ 24.40 ม. | | | | | | | | |
| | - รางน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาวประมาณ | 24.400 | ม. | 1,600.00 | 39,040.00 | 25.00 | 610.00 | 39,650.00 | |
| | - ท่อรับน้ำ PVC 3" พร้อมข้อต่อ เหล็กรัดท่อ ยาวประมาณ | 44.000 | ม. | 188.30 | 8,285.20 | 98.27 | 4,323.88 | 12,609.08 | |
| | งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบ ขจท.21- 2/66 จำนวน 1 แห่ง | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 25 มม. ยาวประมาณ | 100.000 | ม. | 63.70 | 6,370.00 | 28.00 | 2,800.00 | 9,170.00 | |
| | - เดินสายเคเบิล THW 2x2.5 ตร.มม. ยาวประมาณ | 100.000 | ม. | 18.24 | 1,824.00 | 14.00 | 1,400.00 | 3,224.00 | |
| | - ติดตั้งโคมไฮเบย์ LED Lamp 200 W จำนวน | 6.000 | ชุด | 4,900.00 | 29,400.00 | 650.00 | 3,900.00 | 33,300.00 | |
| | - สวิตช์เปิดปิดโคมไฟฟ้า | 3.000 | ชุด | 95.00 | 285.00 | 80.00 | 240.00 | 525.00 | |
| | - ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 6 ช่อง จำนวน | 1.000 | ชุด | 2,180.00 | 2,180.00 | 900.00 | 900.00 | 3,080.00 | |
| | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตามแบบ ขจท.21-2/66 ยาวประมาณ 30 ม. | | | | | | | | |
| | - ทูบพื้นดินเดิม หน้า 0.15-0.20 ม. พื้นที่ประมาณ | 30.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | |
| | - ขุดดินเดิม จำนวน | 21.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | |
| | - ทราयरองพื้นบดอัดแน่น จำนวน | 1.500 | ลบ.ม. | 508.33 | 762.49 | 104.00 | 156.00 | 918.49 | |
| | - คอนกรีตหยาบรองพื้น จำนวน | .250 | ลบ.ม. | 2,460.00 | 615.00 | 426.00 | 106.50 | 721.50 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - วางท่อระบายน้ำ PVC 12" ชั้น 8.5 ยาวประมาณ | 28.000 | ม. | 1,247.66 | 34,934.48 | 400.00 | 11,200.00 | 46,134.48 | |
| | - เหล็กเส้นกลม RB9 มม. จำนวน | .320 | ตัน | 21,500.00 | 6,880.00 | 4,400.00 | 1,408.00 | 8,288.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน | 4.000 | ลบ.ม. | 2,470.60 | 9,882.40 | 532.00 | 2,128.00 | 12,010.40 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18) จำนวน | 10.000 | กก. | 25.83 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 258.30 | |
| | - ฝารางสแตนเลสลายพับขอบ ตามแบบ ขจท.21- 2/66 จำนวน | 4.000 | ฝา | 2,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| | - ขอบเหล็กฉาก 50x50x4 มม. จำนวน | 2.000 | ท่อน | 435.01 | 870.02 | 184.00 | 368.00 | 1,238.02 | |
| | งานทาสีอาคาร ตามแบบ ขจท.21-2/66 จำนวน 1 แห่ง | | | | | | | | |
| | - ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ทับด้วยสีน้ำอะครีลิค 100% (เสาค.ส.ล.) พื้นี่ประมาณ | 52.000 | ตร.ม. | 44.00 | 2,288.00 | 34.00 | 1,768.00 | 4,056.00 | |
| | - ทาสีรองพื้นกันสนิมทับด้วยสีน้ำมัน (โครงเหล็ก) พื้นี่ประมาณ | 650.000 | ตร.ม. | 58.00 | 37,700.00 | 38.00 | 24,700.00 | 62,400.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับสภาพพื้นผิวสนามใต้หลังคา พื้นที่ประมาณ 266 ตร.ม. | | | | | | | | |
| | - ขุดรื้อผิวพื้นสนามเดิม พื้นที่ประมาณ | 266.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | |
| | - ปรับระดับพื้นสนามเดิม พื้นที่ประมาณ | 266.000 | ตร.ม. | 50.00 | 13,300.00 | 50.00 | 13,300.00 | 26,600.00 | |
| | - สร้างชั้นผิวพื้นสนามเรซินฮาร์ดคอร์ท พร้อมทาสีตีเส้นสนาม พื้นที่ประมาณ | 266.000 | ตร.ม. | 800.00 | 212,800.00 | 200.00 | 53,200.00 | 266,000.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 45,984.67 | 1,111,244.89 | 9,313.27 | 274,486.38 | 1,385,731.27 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 2,637,726.54 | |

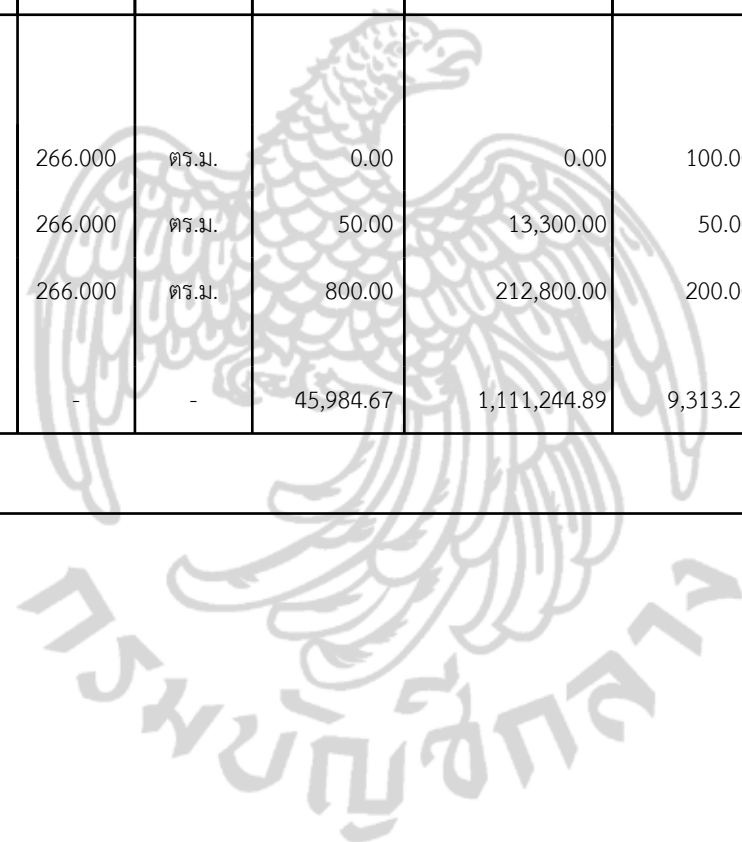

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางขุนเทียน อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.21/66
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| | ฉากันห้องแบบแขวน สูงประมาณ 2.70 ม. 1 ชุด | | รวม | | | | | 60,000.00 | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง | | รวม | | | | | 188,800.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 248,800.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 248,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิศักดิ์ เกือบพิมาย

23 สิงหาคม 2567 13:55:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ฉากกันห้องแบบแขวน สูงประมาณ 2.70 ม. 1 ชุด | | | | | | | | |
| | 1.1 ฉากกันห้องแบบแขวนสูงประมาณ2.70ม. | 1.000 | ชุด | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| | รวมค่าฉากกันห้องแบบแขวน สูงประมาณ 2.70 ม. 1 ชุด | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง | | | | | | | | |
| | 2.1 | 4.000 | เครื่อง | 47,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 188,800.00 | |
| | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter)ขนาด30,000 | | | | | | | | |
| | รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง | - | - | 47,200.00 | 188,800.00 | 0.00 | 0.00 | 188,800.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางขุนเทียน อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.21/66
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิศักดิ์ เกือบพิมาย

23 สิงหาคม 2567 13:55:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 3 ตามแบบ ขจท.21-1/66 จำนวน 1 ห้อง | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บางขุนเทียน | อำเภอ | จอมทอง | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| แบบเลขที่ | ขจท.21/66 | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 6 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 22 สิงหาคม 2567 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 3 ตามแบบ ขจท.21-1/66 จำนวน 1 ห้อง | 596,666.90 | 1.3060 | 779,246.97 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 779,246.97 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 779,246.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 3 ตามแบบ ขจท.21-1/66 จำนวน 1 ห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางขุนเทียน อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.21/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 10 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 779,246.97 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 779,246.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ขจท.21-2/66 จำนวน 1 แห่ง | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บางขุนเทียน | อำเภอ | จอมทอง | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| แบบเลขที่ | ขจท.21/66 | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 9 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 22 สิงหาคม 2567 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ขจท.21-2/66 จำนวน 1 แห่ง | 2,637,726.54 | 1.3060 | 3,444,870.86 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 3,444,870.86 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,444,870.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ขจท.21-2/66 จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางขุนเทียน อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.21/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 3,444,870.86 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,444,870.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|--|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บางขุนเทียน | อำเภอ จอมทอง | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร | | |
| แบบเลขที่ | ขจท.21/66 | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร | | | | | |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 9 | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 22 สิงหาคม 2567 | | | | |

อภิศักดิ์ เกือบพิมาย
(อภิศักดิ์ เกือบพิมาย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นรินทร์ บุญยโยธิน
(นรินทร์ บุญยโยธิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์
(ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเรียน | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บางขุนเทียน | อำเภอ | จอมทอง | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| แบบเลขที่ | ขจท.21/66 | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร | | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 22 สิงหาคม 2567 | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | ฉากกันห้องแบบแขวน สูงประมาณ 2.70 ม. 1 ชุด | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง | 188,800.00 | 0.00 | 188,800.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 248,800.00 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาครืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางขุนเทียน อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.21/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

อภิศักดิ์ เกือบพิมาย
(อภิศักดิ์ เกือบพิมาย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นรินทร์ บุญโยธิน
(นรินทร์ บุญโยธิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์
(ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิศักดิ์ เกือบพิมาย

23 สิงหาคม 2567 13:56:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บางขุนเทียน | อำเภอ | จอมทอง | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| แบบเลขที่ | ขจท.21/66 | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | | | | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 22 สิงหาคม 2567 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงห้องเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 3 ตามแบบ ขจท.21-1/66 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 1.000 หลังละ 779,246.97 บาท | 779,246.97 | |
| 2 | ก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม ตามแบบ ขจท.21-2/66 จำนวน 1 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 3,444,870.86 บาท | 3,444,870.86 | |
| 3 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 248,800.00 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางขุนเทียน อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.21/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567

| | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| สรุป | ราคากลาง | 4,472,917.83 |
| | ราคากลาง (..... สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)) | |



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------|---------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาศรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเรียน | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บางขุนเทียน | อำเภอ | จอมทอง | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| แบบเลขที่ | ขจท.21/66 | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | | ชุด | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 | | | | | |

อภิศักดิ์ เกือบพิมาย
(อภิศักดิ์ เกือบพิมาย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นรินทร์ บุญยโยธิน
(นรินทร์ บุญยโยธิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์
(ปฏิพล วิศิษฏ์นาภรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง