

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดแสมดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสมดำ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน / กรุงเทพมหานคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,131,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ปรับปรุง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 4,152,817.65 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ศุภิร อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.2 อรรถศิริ โพธิ์สีดา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 สุริยะ อัศวินโกวิท กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสงคำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดแสงคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสงคำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตบางขุนเทียน / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขบพ.34/2567 1 รายการ ดังนี้		รวม					243,618.00	
2	ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ตามแบบ ขบพ.34/67 1 รายการ ดังนี้		รวม					2,941,546.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,185,164.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

สุริยะ อิศวินโกวิท

30 พฤศจิกายน 2566 13:01:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขบพ.34/2567 1 รายการ ดังนี้ - ซ่อมรั้วเหล็กเดิม ขัดพาสีใหม่ ยาวประมาณ - ทบรู้อ่างลาดเดิมขมทิ้ง - ทบรู้อ่างเดิมขมทิ้ง พื้นประมาณ - ฉาบซ่อมปูนที่แตกกร้าว - สร้างทางลาด ค.ส.ล. ผิวทรายกลางสีธรรมชาติ - สร้างบันได ค.ส.ล. ผิวทรายกลางสีธรรมชาติ - สักผิวบันไดเดิมทำผิวทรายกลางสีธรรมชาติ - ขัดล้างพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว พื้นสีประมาณ - ติดตั้งโคมไฟโคมไฟ LED ขนาด 150 วัตต์ - งานเดินสายไฟร้อยท่อคอนกรีต	88.000	เมตร	60.00	5,280.00	50.00	4,400.00	9,680.00	
		1.000	แผง	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
		1.000	แผง	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		38.000	จุด	50.00	1,900.00	70.00	2,660.00	4,560.00	
		1.000	แผง	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	
		1.000	แผง	5,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	
		37.000	ตร.ม.	250.00	9,250.00	99.00	3,663.00	12,913.00	
		448.000	ตร.ม.	80.00	35,840.00	50.00	22,400.00	58,240.00	
		12.000	ชุด	2,510.00	30,120.00	250.00	3,000.00	33,120.00	
		1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	

สุริยะ อัครวิวัฒน์

30 พฤศจิกายน 2566 13:01:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์	1,000	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- ชุดติดตั้งพร้อมทาสีน้ำมันกันสนิมและสีน้ำมันทาพื้นหน้า โครงสร้างเหล็ก 2 ฝั่ง พื้นทีประมาณ	713,000	ตร.ม.	50.00	35,650.00	35.00	24,955.00	60,605.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก พื้นทีประมาณ	100,000	ตร.ม.	60.00	6,000.00	30.00	3,000.00	9,000.00	
	รวมค่าปรับปรุงโครงสร้างอาหาร ตามแบบ ขบท.34/2567 1 รายการ ดังนี้	-	-	47,060.00	168,040.00	12,084.00	75,578.00	243,618.00	
2	ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ตามแบบ ขบท.34/67 1 รายการ ดังนี้								
	ปรับพื้นที่สนามกีฬา								
	- ลงหินคอกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	305,000	ลบ.ม.	416.00	126,880.00	99.00	30,195.00	157,075.00	
	- ลงทรายหยาบอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	102,000	ลบ.ม.	463.33	47,259.66	99.00	10,098.00	57,357.66	
	- สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูลาดิม ยาวประมาณ	90,000	เมตร	950.00	85,500.00	200.00	18,000.00	103,500.00	

สุริยะ อัครวิภาวิท

30 พฤศจิกายน 2566 13:01:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝา ค.ส.ล. ยาวประมาณ	95.000	เมตร	2,500.00	237,500.00	250.00	23,750.00	261,250.00	
	- สร้างบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	5.000	บ่อ	3,000.00	15,000.00	500.00	2,500.00	17,500.00	
	- เทพื้น ค.ส.ล. ทหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ	1,630.000	ตร.ม.	470.00	766,100.00	115.00	187,450.00	953,550.00	
	- บู๊ผนังพลาสติกกันความชื้น พื้นที่ประมาณ	1,160.000	ตร.ม.	5.00	5,800.00	5.00	5,800.00	11,600.00	
	- เครื่องพิมพ์และทาน้ำยากันความชื้น พื้นที่ประมาณ	1,160.000	ตร.ม.	10.00	11,600.00	10.00	11,600.00	23,200.00	
	- สร้างพื้นที่สนามกีฬาแบบแข็ง หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมทาสีผสมผงกันลื่นและตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ	1,160.000	ตร.ม.	700.00	812,000.00	140.00	162,400.00	974,400.00	
	- ติดตั้งโคมไฟแบบ LED ขนาด 150 วัตต์	16.000	ชุด	2,510.00	40,160.00	250.00	4,000.00	44,160.00	
	- งานเดินสายไฟร้อยท่อคอนกรีต	1.000	งาน	4,106.00	4,106.00	1,500.00	1,500.00	5,606.00	
	- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	ปรับปรุงบริเวณศาลากลางอาคารเรียน 4								

สุริยะ อัครวิมลโกวิท

30 พฤศจิกายน 2566 13:01:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียเดิมที่ท่ารถขนหิน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพขนาด 3,000 ลิตร พร้อมบรรจุระบบท่อ	2,000	ชุด	17,450.00	34,900.00	3,300.00	6,600.00	41,500.00	
	- ทบร้อยพื้นทางเท้าเดิมขนาดของ พื้นที่ประมาณ 2 ม.	92,000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	4,600.00	4,600.00	
	- ลงเสาเข็มคอนกรีตรูปตัวไอ 0.15x0.15 ม. ยาว 2 ม.	92,000	ต้น	145.00	13,340.00	100.00	9,200.00	22,540.00	
	- ลงหินคลุกอัดแน่นปรับระดับบริเวณทางเท้า	23,000	ลบ.ม.	416.00	9,568.00	100.00	2,300.00	11,868.00	
	- ลงทรายหยาบปรับระดับบริเวณทางเท้า	6,000	ลบ.ม.	463.33	2,779.98	100.00	600.00	3,379.98	
	- เชื่อมท่อท่อ PVC น้ำทิ้งลงสู่รางระบายน้ำพร้อมช่วยยาง	14,000	เมตร	400.00	5,600.00	100.00	1,400.00	7,000.00	
	- เทพื้นที่ ค.ส.ล. ทน 0.10 ม. บริเวณทางเท้า พื้นที่ประมาณ	92,000	ตร.ม.	280.00	25,760.00	100.00	9,200.00	34,960.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องผนังภายในสำเร็จรูปชนิดผิวขัดมันลาย ขนาด 0.4x0.4 ม. พื้นี่ประมาณ	92,000	ตร.ม.	560.00	51,520.00	190.00	17,480.00	69,000.00	


สุริยะ อัครวิมลโกวิท

30 พฤศจิกายน 2566 13:01:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สร่างรงานระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาด ค.ส.ล. ยางประมาณ	42.000	เมตร	2.500.00	105.000.00	250.00	10.500.00	115.500.00	
	- สร่างบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมผดและแกรงเหล็ก	4.000	บ่อ	3.000.00	12.000.00	500.00	2.000.00	14.000.00	
	รวมค่าปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ตามแบบ ๗บ๗.34/67 1 รายการ ตั้งนี้			43.844.66	2.419.373.64	8.458.00	522.173.00	2.941.546.64	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,185,164.64	

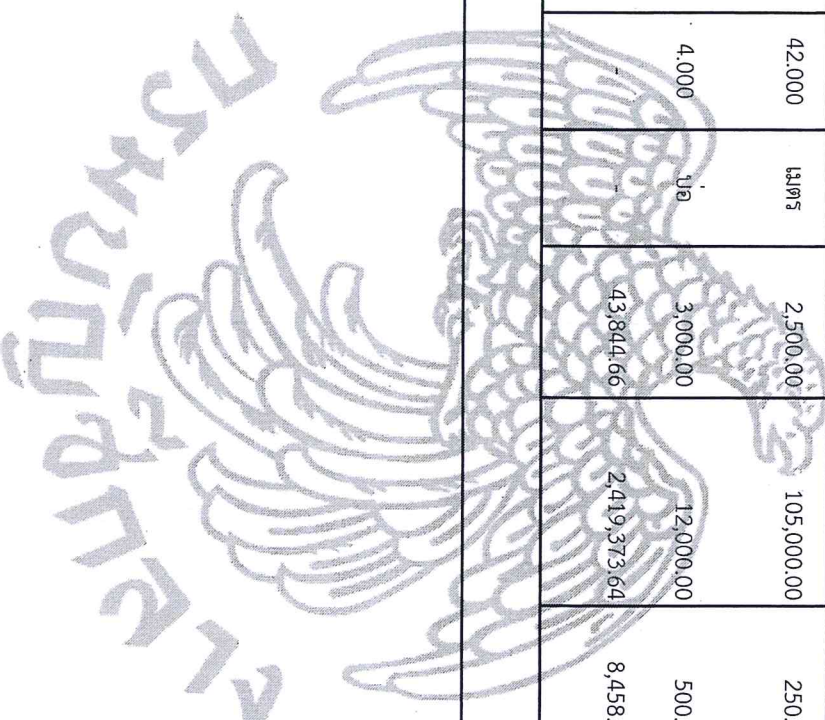

สุริยະ อัครวิมลโกวิท

30 พฤศจิกายน 2566 13:01:31